

江西省房屋建筑工程施工图设计文件

审 查 报 告

建筑工程名称：湖 口 县 中 医 医 院 康 复 大 楼 建 设 项 目

建设单位名称：湖 口 县 中 医 医 院

施工图审查机构名称：江 西 省 赣 建 施 工 图 设 计 审 查 中 心

江 西 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 印 制

江西省房屋建筑工程施工图设计文件 审查报告

编号: GJ-A-190308 号

建设项目名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目	投资额	3436.99 万元
建设地点	湖口县		
设计等级	二级	建筑高度	43.7m
建筑层数	地上 11 层, 地下 1 层	建筑面积	17966.84m
建设单位名称	湖 口 县 中 医 医 院	项目负责人	柯阳春
勘察单位名称	九江市建筑设计院	项目负责人	梁晓英
资质等级	乙级	证书编号	B236003103
设计单位名称	中建鸿腾建设集团有限公司	项目负责人	李敬文
资质等级	甲级	证书编号	A151029087
是否属超限高层建筑工程			否

地基基础及结构体系是否安全、可靠、各专业无明显的不安全因素

审
查
报
告

- 1、地基基础及结构体系安全、可靠;
- 2、 各专业经整改后无不安全因素;

审查人员签章:

2019 年 7 月 29 日



江西省房屋建筑工程施工图设计文件
是否符合消防、环保、抗震、卫生、无障碍、节能等有关强制性标准规范

审查人员专用章
肖米兴
江西省赣建施工图设计审查中心
S14101-036 (一类)
有效期至: 2019年12月

1、本工程符合消防有关强制性标准规范要求;
2、本工程符合环保有关强制性标准规范要求;
3、本工程位于抗震设防区, 已按《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015) 要求进行抗震设计;
4、本工程符合卫生有关强制性标准规范要求;
5、本工程符合无障碍有关强制性标准规范要求;
6、本工程符合建筑节能有关强制性标准规范要求;
7、本工程符合建筑防雷有关强制性标准规范要求;

审查意见

江西省房屋建筑工程施工图设计文件
审查人员专用章
金岚
江西省赣建施工图设计审查中心
S14101-014 (一类)
有效期至: 2019年12月

江西省房屋建筑工程施工图设计文件
审查人员专用章
周里
江西省赣建施工图设计审查中心
S14101-022 (一类)
有效期至: 2019年12月

审查人员签章: 周里
2019年7月29日

是否按批准的初步设计文件进行施工图设计

本工程未作初步设计。

审查意见


江西省房屋建筑工程施工图设计文件
审查人员专用章
周里
江西省赣建施工图设计审查中心
S14101-022 (一类)
有效期至: 2019年12月

审查人员签章: 周里
2019年7月29日

1. 是否达到建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》和省有关规定要求
2. 施工图是否按规定盖有出图章和签署

审查意见

1. 达到了建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》和本省有关规定要求，按整改通知（详见附件）要求整改完毕。
2. 施工图已按规定盖有出图章和签署。

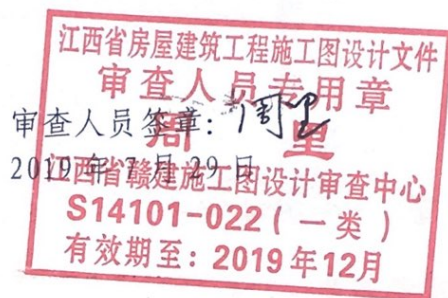

是否损害公共利益

未损害公共利益。

审查意见



施工图审查机构综合结论

送审的施工图设计经整改后符合国家《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）及国家和本省的各种建筑工程设计规范、标准的要求。


负责人签字：



审查机构（盖章）



备 注

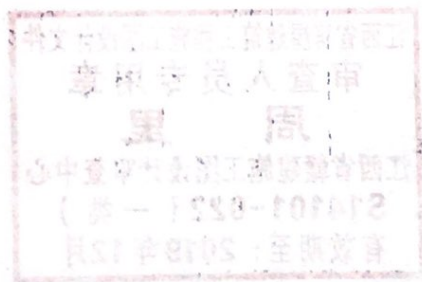

房屋建筑和市政基础设施工程设计文件审查

审查合格书

编号: GJ-A-190308

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部令第13号),本工程施工图设计文件经审查合格。
审查合格专用章:

审查机构(盖章):
日期: 2019年7月29日

江西省房屋建筑工程设计文件
审查合格专用章
审查单位:江西省赣建施工图设计审查中心
认定类型:一类 编号: S14001
有效期至: 2019年12月
江西省住房和城乡建设厅核发



江西省住房和城乡建设厅印制

工程名称: 湖口县中医医院康复大楼建设项目
工程地址: 湖口县
工程类别: 公共建筑
工程等级: 二级
工程规模: 建筑面积: 17966.84m²; 投资: 3436.99 万元人民币; 建筑层数: 地上11层, 地下1层
建设单位: 湖口县中医医院
勘察单位: 九江市建筑设计院
设计单位: 中建鸿腾建设集团有限公司
审查机构: 江西省赣建施工图设计审查中心

审查人员名单			
专 业	审查人员签字	复核人员签字	
建筑	周乙	张华芳	
结构			
给排水	金岚	李公	
暖通	何兆兴	王巧云	
电气	毛志峰	肖健康	
勘察			
道路(桥梁)			
风景园林			
审查机构法定代表人(签字): 王林			

说明:

- 1、本合格证书由审查机构对审查合格的建设工程施工图设计文件核发;
- 2、本合格证书是基本建设程序的法定文书,不得涂改、伪造;
- 3、本合格证书在工程竣工后作为工程档案归档;
- 4、本合格证书由省建设厅统一印制并加盖省建设厅核发的施工图设计文件审查合格专用章后方可有效,任何人和机构不得翻印。

房屋建筑和市政基础设施工程图设计文件审查

终审意见表

编号: GJ-A-190308

专业:

工程名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目
建设单位	湖口县中医医院
勘察单位	九江市建筑设计院
设计单位	中建鸿腾建设集团有限公司

审查意见

经设计单位图纸变更后无明显不安全因素,达到建设部《建筑工程设计文件编制深度的规定》和省有关规定要求,施工图按规定盖有出图章和签章,无损害公共利益,符合审查要求。

建 筑 审 查 人:	周乙	复 核 人:	张明华
结 构 审 查 人:		复 核 人:	
给 排 水 审 查 人:	金岚	复 核 人:	李华
暖 通 审 查 人:	王电兴	复 核 人:	王梦云
电 气 审 查 人:	毛志峰	复 核 人:	肖健荣
道 桥 审 查 人:		复 核 人:	
园 林 审 查 人:		复 核 人:	
勘 察 审 查 人:		复 核 人:	



2019年7月29日



房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

项目审查情况汇总表（建筑工程）

编号：GJ-A-190308

审查机构：江西省赣建施工图设计审查中心 填报日期：2019年7月29日

工程名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目					建设单位					湖口县中医医院				
勘察单位		九江市建筑设计院					资质等级及编号		乙级-B236003103						
设计单位		中建鸿腾建设集团有限公司					资质等级及编号		甲级-A151029087						
工程类别	公共建筑	工程级别	二级	投资额	3436.99万	建筑面积	17966.84m ²	层数	地上11层,地下1层	高度	43.7m				
分类	①按工程建设强制性条文分					②按审查专业分					③按主要类别分				
	建筑	结构	给排水	电气	暖通		建筑	结构	给排水	电气	暖通				
技术责任人	周里		金岚	毛志峰	肖光兴		周里		金岚	毛志峰	肖光兴				
违反强条数	无	无	无	无	无		无	无	无	无	无				
一次审查合格	是	是	是	是	是		是	是	是	是	是				
合计违反强条数： 0 条															
备注															

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查
项目审查情况汇总表（工程勘察） 编号：GJ-A-190308

审查机构：江西省赣建施工图设计审查中心 填报日期：2019年7月29日

工程名称		湖口县中医医院康复大楼建设项目										建设单位		湖口县中医医院									
勘察单位		九江市建筑设计院										资质等级及编号		乙级-B236003103									
设计单位		中建鸿腾建设集团有限公司										资质等级及编号		甲级-A151029087									
工程类别	公共建筑	工程级别	二级		投资额	3436.99万		建筑面积	17966.81m ²		层数	地上11层，地下1层		高度	43.7m								
分类	①按工程建设强制性条文分				②按审查专业分				③按主要类别分														
	工程勘察					工程勘察																	
技术责任人																							
违反强条数	无					无																	
一次审查合格	是					是																	
合计违反强条数： 0 条																							
备注																							

房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件

审查情况记录

我单位 2019 年 7 月 29 日审查的 湖口县中医医院康复大楼建设项目 项目勘察文件口 (编号: GJ-A-190308)、施工图设计文件口 (编号: GJ-A-190308), 该项目建设单位、勘察单位、设计单位存在下列情况, 记录如下:

责任单位	内 容	是或否
建设单位	1、施工图设计文件应审查而未经审查批准, 擅自施工的; 设计文件在施工过程中有重大设计变更, 未将变更后的施工图报原施工图审查机构进行审查并获批准, 擅自施工的。	否
	2、采购的建筑材料、建筑构配件和设备不符合设计文件和合同要求的; 明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件的设备的。	否
	3、明示或者暗示勘察、设计单位违反工程建设强制性标准, 降低工程质量的。	否
	4、涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程, 没有经原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案, 擅自施工的。	否
	5、其他影响建设工程质量的违法违规行为。	否
勘察单位	1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行勘察的。	否
	2、未按照工程建设强制性标准进行勘察的。	否
	3、勘察中采用可能影响工程质量和安全, 且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料, 未按规定审定的。	否
	4、勘察文件没有责任人签字或者签字不全的。	否
	5、勘察原始记录不按照规定进行记录或者记录不完整的。	否
	6、勘察文件在施工图审查批准前, 经审查发现质量问题, 进行一次以上修改的。	是
	7、勘察文件经施工图审查未获批准的。	否
	8、勘察单位不参加施工验槽的。	否
	9、在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。	否
	10、其他可能影响工程勘察质量的违法违规行为。	否
设计单位	1、未按照政府有关部门的批准文件要求进行设计的。	否
	2、设计单位未根据勘察文件进行设计的。	否
	3、未按照工程建设强制性标准进行设计的。	否
	4、设计中采用可能影响工程质量和安全, 且没有国家技术标准的新技术、新工艺、新材料, 未按规定审定的。	否
	5、设计文件没有责任人签字或者签字不全的。	否
	6、设计文件在施工图审查批准前, 经审查发现质量问题, 进行一次以上修改的。	是
	7、设计文件经施工图审查未获批准的。	否
	8、在竣工验收时未出据工程质量评估意见的。	否
	9、设计单位对施工图审查批准的设计文件, 在施工前拒绝向施工单位进行设计交底的; 拒绝参与建设工程质量事故分析的。	否
	10、其他可能影响工程设计质量的违法违规行为。	否

备案编号: _____

施工图设计文件审查备案

登记表

工程名称: 湖口县中医医院康复大楼建设项目

建设单位名称: 湖口县中医医院

施工图审查机构名称: 江西省赣建施工图设计审查中心

江西省住房和城乡建设厅印制

一、工程概况

工程名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目				
工程地址	湖口县				
建设单位	湖口县中医医院				
建筑面积	17966.84m ²	预算投资	3436.99 万元		
建筑高度	43.7m	层数	地上 11 层, 地下 1 层		
结构体系	框架结构	基础型式	桩基		
工程勘察等级	二级	建筑工程设计等级	二级	建筑物类型	公共建筑
市政项目工程规模指标		市政项目设计规模			

二、工程勘察概况

工程勘察单位	九江市建筑设计院		项目负责人	梁晓英
勘察资质范围及等级	乙级	证书号码	B236003103	
外省单位是否办理进赣备案		进赣备案号		
项目勘察人员情况	专业	姓 名	注册执业印章号码	身份证号码 (外省单位)
	注册岩土工程师			
	其它勘察人员			

三、工程设计概况

工程设计单位	中建鸿腾建设集团有限公司	项目负责人	李敬文
工程设计资质 范围及等级	甲级	证书号码	A151029087
外省单位是否 办理备案		备案号	

项目 设计 人员 情 况	专 业	姓 名	执业印章号码	身份证号码 (外省单位)
	注册建筑师			
	注册结构师			
	建筑			
	结构			
	给排水			
	电气			
	暖通			

四、施工图审查概况

审查机构名称	江西省赣建施工图设计审查中心	机构负责人	许清
审查范围及认定 类型	房屋建筑工程一类 市政基础设施工程（道路，桥梁，给排水， 园林）一类	认定书号 码	S14101 S14201
该项目勘察报告 是否进行前置性 审查	是	施工图审 查是否一 次通过	是

审查人员情况	专业	审查人员姓名	审查印章号码	签名	审查复核人员姓名	审查印章号码	签名
	建筑	周里	S14101-022	周里	张雅琴	S14101-162	张雅琴
	结构						
	给排水	金岚	S14101-014	金岚	黄宁	S14101-034	黄宁
	暖通	肖光兴	S14101-056	肖光兴	王梦云	S14101-026	王梦云
	电气	毛志峰	S14201-025	毛志峰	肖健荣	S14101-055	肖健荣
	勘察						
	道路,桥梁						
	风景园林						

施工图审查机构法定代表人签字: 

施工图审查机构(盖章):

2019年7月29日

五、建设行政主管部门备案

建设行政主管部门	
备案号码	
经办人员意见	
负责人意见	

江西省房屋建筑设计文件施工图 审查意见告知书

编号: GJ-A-190308XF

工程名称: 湖口县中医医院康复大楼建设项目

建设单位: 湖口县中医医院

勘察单位: 九江市建筑设计院

设计单位: 中建鸿腾建设集团有限公司

勘察报告审查机构: 江西省赣建施工图设计审查中心

审查机构法定代表人: 王林
或其授权的负责人:

审查机构: 江西省赣建施工图设计审查中心

设计文件报审时间: 2019年7月5日

设计文件审查完成时间: 2019年7月10日



编号: GJ- A-190308XF

建设单位: 湖口县中医医院

设计单位: 中建鸿腾建设集团有限公司

工程名称: 湖口县中医医院康复大楼

注册人: 设计人:

审查结论

受建设单位委托, 本审查机构对建设单位报送的施工图及相关文件、资料进行了审查, 审查意见(包括问题类别)见各专业审查意见:

各专业审查意见(按专业分列, 本参考样式中不再列全)

☒建筑 ☐结构 ☐给排水 ☐暖通 ☐电气

序号 图号/页码

☒初审/☐复审意见

问题类别

1. 避难间乙级防火窗的玻璃不易于破碎, 此处消防救援窗的位置应调整
2. 消防电梯应能达到十一层平面
3. 请根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 (2018年版) 5. 5. 21 复核十一层会议室的疏散宽度是否满足要求, 并列出具计算方法

☐强条
☒非强条
☐法规

初审结果: ☐合格 ☒不合格 2019 年 7 月 5 日

复审结果: ☐合格 ☐不合格 年 月 日

请建设单位将审查结论及时送达设计单位, 设计单位应对施工图设计文件中存在的问题进行修改和完善, 建设单位应将修改后的施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。

审查机构技术负责人

金岚

审查机构法定代表人或其授权的负责人

刘琳

审查机构

江西省赣建施工图设计审查中心

建设单位签收

年 月 日

(签章)

年 月 日

编号: GJ-A-190308XF

建设单位: 湖口县中医医院

设计单位: 中建鸿腾建设集团有限公司

工程名称: 湖口县中医医院康复大楼建设项目

注册人: 设计人:

审查结论

受建设单位委托, 本审查机构对建设单位报送的施工图及相关文件、资料进行了审查, 审查意见(包括问题类别)见各专业审查意见:

各专业审查意见(按专业分列, 本参考样式中不再列全)

☐ 建筑 ☐ 结构 ☒ 给排水 ☐ 暖通 ☐ 电气

审查人员: 金岚

专业审查人签字:

序号 图号/页码 ☒ 初审/ ☐ 复审意见 问题类别

- | | | | |
|---|--|---|--|
| 1 | | 应补充室外消防总平面图。 | <div>☐ 强条
☒ 非强条
☐ 法规</div> |
| 2 | | 一类高层公共建筑, 屋顶消防水箱不应小于 36m ³ 。 | |
| 3 | | 说明中消防火灾供水延续时间应交待。 | |
| 4 | | 消防喷淋增压稳压设备应放在屋顶, 放在地下室不利于节能可减少扬程。 | |
| 5 | | 消防电梯积水坑应画大样是否满足排放要求应复核。 | |
| 6 | | 地下室正压送风机房也应设置自动喷淋系统。 | |
| 7 | | 消防电梯机房应设置手提灭火器。 | |
| 8 | | 部分水流指示器后直线管段偏短。 | |

江西省房屋建筑工程施工图设计文件

审查人员: 金岚

专业审查人签字:

江西省建筑设计审查中心

S14101-014 (一类)

有效期至: 2019年12月



初审结果: ☐ 合格 ☒ 不合格 2019年7月3日		复审结果: ☐ 合格 ☐ 不合格 年 月 日	
请建设单位将审查结论及时送达设计单位,设计单位应对施工图设计文件中存在的问题进行修改和完善,建设单位应将修改后的施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。			
审查机构技术负责人			
审查机构法定代表人或其授权的负责人			
审查机构		江西省赣建施工图设计审查中心 	
建设单位签收		(签章) 年 月 日	

编号: GJ- A -190308XF

建设单位: 湖口县中医医院

设计单位: 中建鸿腾建设集团有限公司

工程名称: 湖口县中医医院康复大楼建设工程 EPC 总承包项目

注册人: 设计人:

审查结论

受建设单位委托, 本审查机构对建设单位报送的施工图及相关文件、资料进行了审查, 审查意见(包括问题类别)见各专业审查意见:

各专业审查意见(按专业分列, 本参考样式中不再列全)

☐建筑 ☐结构 ☐给排水 ☐暖通 ☒电气

专业审查人签字


序号 图号/页码

☒初审/☐复审意见

消防审查意见:

1. 设计说明均宜将《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 列为设计依据. 本规范从 2019 年 3 月 1 号开始实施.
2. -1APZ1、-1AEPZ1 总配电箱、配电柜系统图: 本工程均存在一个很大的问题, 就是没有将消防负荷和非消防负荷分开设置相应的总配电箱, 虽然他们负荷等级可能一样. 按《建筑设计防火规范》(GB50016—2014) 2018 版第 10.1.6 条, 消防用电设备应采用专用的供电回路. 这点请千万注意修改!
3. 一层照明平面: 楼梯间处由一层通往地下室的门上应设置"地下室"字样的应急标志, 以防应急时误入地下室.
4. 按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.9 条: 方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时, 灯具的设置间距不应大于 20 米; 方向标志灯的标志面与疏散方向平行时, 灯具的设置间距不应大于 10 米. 平面图中部分方向标志灯(含地下室部分)间距没有满足这一要求, 请仔细核对.
5. 按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.3.2 条, 应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路中不应装设剩余电流动作保护器, 输出回路严禁接入系统以外的开关装置、插座及其他负载.
6. 根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.11 条, 人员密集场所的疏散出口、安全出口附近应增设多信息复合标志灯具.
7. 另外根据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018 第 3.2.10 条, 楼梯间每层应设置指示该楼层的标志灯. 以上均请仔细核对修改.

☐强条
☒非强条
☐法规

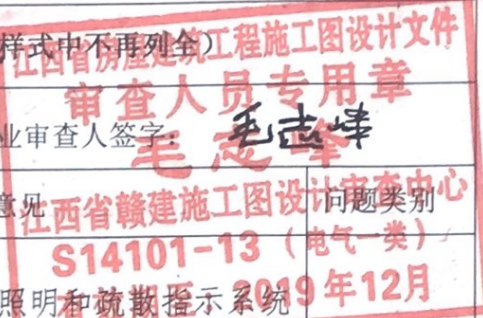

		8. 一层照明平面图：按《民用建筑电气设计规范》（JGJ16—2008）第 13.11.9 条，消防控制室入口处应设置明显的标志。 9. 火灾自动报警系统图及机房层消防平面图：按《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）第 4.7.2 条，轿厢内应设置能直接与消防控制室通话的专用电话。15-16 轴处电梯轿厢没有满足这一要求。	
初审结果： ☐ 合格 ☒ 不合格 2019 年 7 月 10 日		复审结果： ☐ 合格 ☐ 不合格 2019 年 月 日	
请建设单位将审查结论及时送达设计单位，设计单位应对施工图设计文件中存在的问题进行修改和完善，建设单位应将修改后的施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。			
审查机构技术负责人			
审查机构法定代表人或其授权的负责人			
审查机构		江西省赣建施工图设计审查中心  2019 年 月 日	
建设单位签收		(签章) 年 月 日	

编号: A-190308xf 建设单位: 湖口县中医院 设计单位: 中建鸿腾建筑集团有限公司 工程名称: 湖口县中医医院康复大楼建设工程		
注册人: 设计人:		
审查结论		
受建设单位委托, 本审查机构对建设单位报送的施工图及相关文件、资料进行了审查, 审查意见(包括问题类别)见各专业审查意见:		
各专业审查意见(按专业分列, 本参考样式中不再列全)		
☐ 建筑 ☐ 结构 ☐ 给排水 ☒ 暖通 ☐ 电气 专业审查人签字: 肖光兴		
江西省房屋建筑工程施工图设计文件 审查人员专用章 肖光兴 江西省赣建施工图设计审查中心 S14101-036 有效期: 2019年12月		
序号	图号/页码	☒ 初审/ ☐ 复审意见
	01	1. 说明三, 设计范围: 应说明洁净手术室空调由业主委托二次深化设计, 应明确交接配合的设计分工范围。 2. 说明六: 由于“与手术室、辅助用房等相连通的吊顶技术夹层部位应采取防火防烟措施, 分隔体的耐火极限不应低于 1.00h”(GB50333-2013 第 12.05 条及解释)。应对洁净手术室二次深化设计提出消防通风的技术要求: 由洁净手术室技术夹层进入手术室的风管应设置防火阀。
	05, 15~23	1. 设置自然排烟设施的房间应图注交代: 建筑空间高度、储烟仓高度、设计清晰高度、排烟窗的有效面积和底部标高(自然排烟窗应位于储烟仓内, 底部标高应在设计清晰度之上)。如窗户不方便手动开启, 开启方式也应在平面图表示。 2. 各机械排烟平面图注应交代: 建筑空间高度、储烟仓高度/活动挡烟垂壁的下降高度、设计清晰高度、排烟口的有效面积和底部标高、排烟口需引注排烟量。同一防烟分区的排烟补风口, 应位于储烟仓以下。建筑空间高度>6m, 需要排烟量计算的场合, 应递交排烟量计算书或标注火灾热释放率备查。
	15	1. 轴 1~3/E~F: 地下一层防烟楼梯间且与地上楼梯间防烟楼梯间共用, 当采用自然通风防烟方式时, 应在地下楼梯间的外墙上设置不小于 2m ² 可开启外窗, 且其中在最高部位设置不小于 1m ² 可开启外窗。 2. 轴 161~18/E~F: 地下一层防烟楼梯间且与地上楼梯间防烟楼梯间共用, 当采用自然通风防烟方式时, 应在地下楼梯间的外墙上设置不小于 2m ² 可开启外窗, 且其中在最高部位设置不小于 1m ² 可开启外窗。
		☐ 强条 ☒ 非强条 ☐ 法规

	23	3. 候梯厅和便民服务大厅属于同一建筑空间,宜采用同一种排烟方式;当划分为相邻的两个防烟分区采用不同的排烟方式时,两个防烟分区之间的挡烟设施必须分隔到位,图中应标注候梯厅、便民服务大厅、入口大厅等防烟分区的储烟仓厚度,保证挡烟垂壁应能降至两个防烟分区中较低的设计储烟仓底部及以下。 1. 采用自然通风方式的防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于 1.0m² 的可开启外窗或开口 (GB51251-2017 第 3.2.1 条。暖通、建筑图纸均未图示外窗)。	
初审结果: ☐ 合格 ☒ 不合格 2019 年 5 月 10 日		复审结果: ☐ 合格 ☐ 不合格 年 月 日	
请建设单位将审查结论及时送达设计单位,设计单位应对施工图设计文件中存在的问题进行修改和完善,建设单位应将修改后的施工图设计文件重新报送审查机构进行复审。			
审查机构技术负责人			
审查机构法定代表人或其授权的负责人			
审查机构		江西省赣建施工图设计审查中心 年 月 日	
建设单位签收		(签章) 年 月 日	

房屋建筑和市政设施基础工程设计文件审查合格书

审查合格书编号: GJ-A-190308XF

工程名称	湖口县中医医院康复大楼建设项目				
工程地址	湖口县				
建设单位	湖口县中医医院				
设计单位	中建鸿腾建设集团有限公司	资质等级	甲级	项目负责人	李敬文
勘察单位	九江市建筑设计院	资质等级	乙级	项目负责人	梁晓英
房屋建筑/市政审查					
工程指标	建筑层数: 地上11层, 地下1层 建筑高度: 43.7m 建筑面积: 17966.84m ²				
专业	审查人员签名	专业	审查人员签名	专业	审查人员签名
消防审查					
消防工程指标	详房屋建筑工程指标				

江西省住房和城乡建设厅印制

专业	审查人员签名	专业	审查人员签名	专业	审查人员签名
建筑	周	给排水	金	电气	毛
暖通	育				志
人防审查					
工程指标					
专业	审查人员签名	专业	审查人员签名	专业	审查人员签名
其他审查	■ 防雷合格		■ 绿建合格		■ 抗震合格
江西省房屋建筑工程设计文件审查合格书 经审查, 本项施工图设计文件满足工程建设标准要求。 审查单位: 江西省赣建施工图设计审查中心 审查机构: 一类编号: S14001 有效期至: 2019年12月 江西省住房和城乡建设厅核发					
审查机构意见	法人代表签名: 2019年7月24日				

注: 1、本合格书是房屋建设和市政基础设施工程基本建设程序的法定文书, 任何单位和个人不得擅自涂改、伪造。本合格书仅对本工程有效; 2、本合格书有效期为一年, 一年内未开工的, 本合格书自动废止。建设单位应将施工图设计文件重新审核后, 再发合格书; 3、经审查合格的施工图设计文件需重大变更的, 应当报原施工图审查机构重新审查, 重新提交合格书, 并在备注栏中注明重大变更事项。